


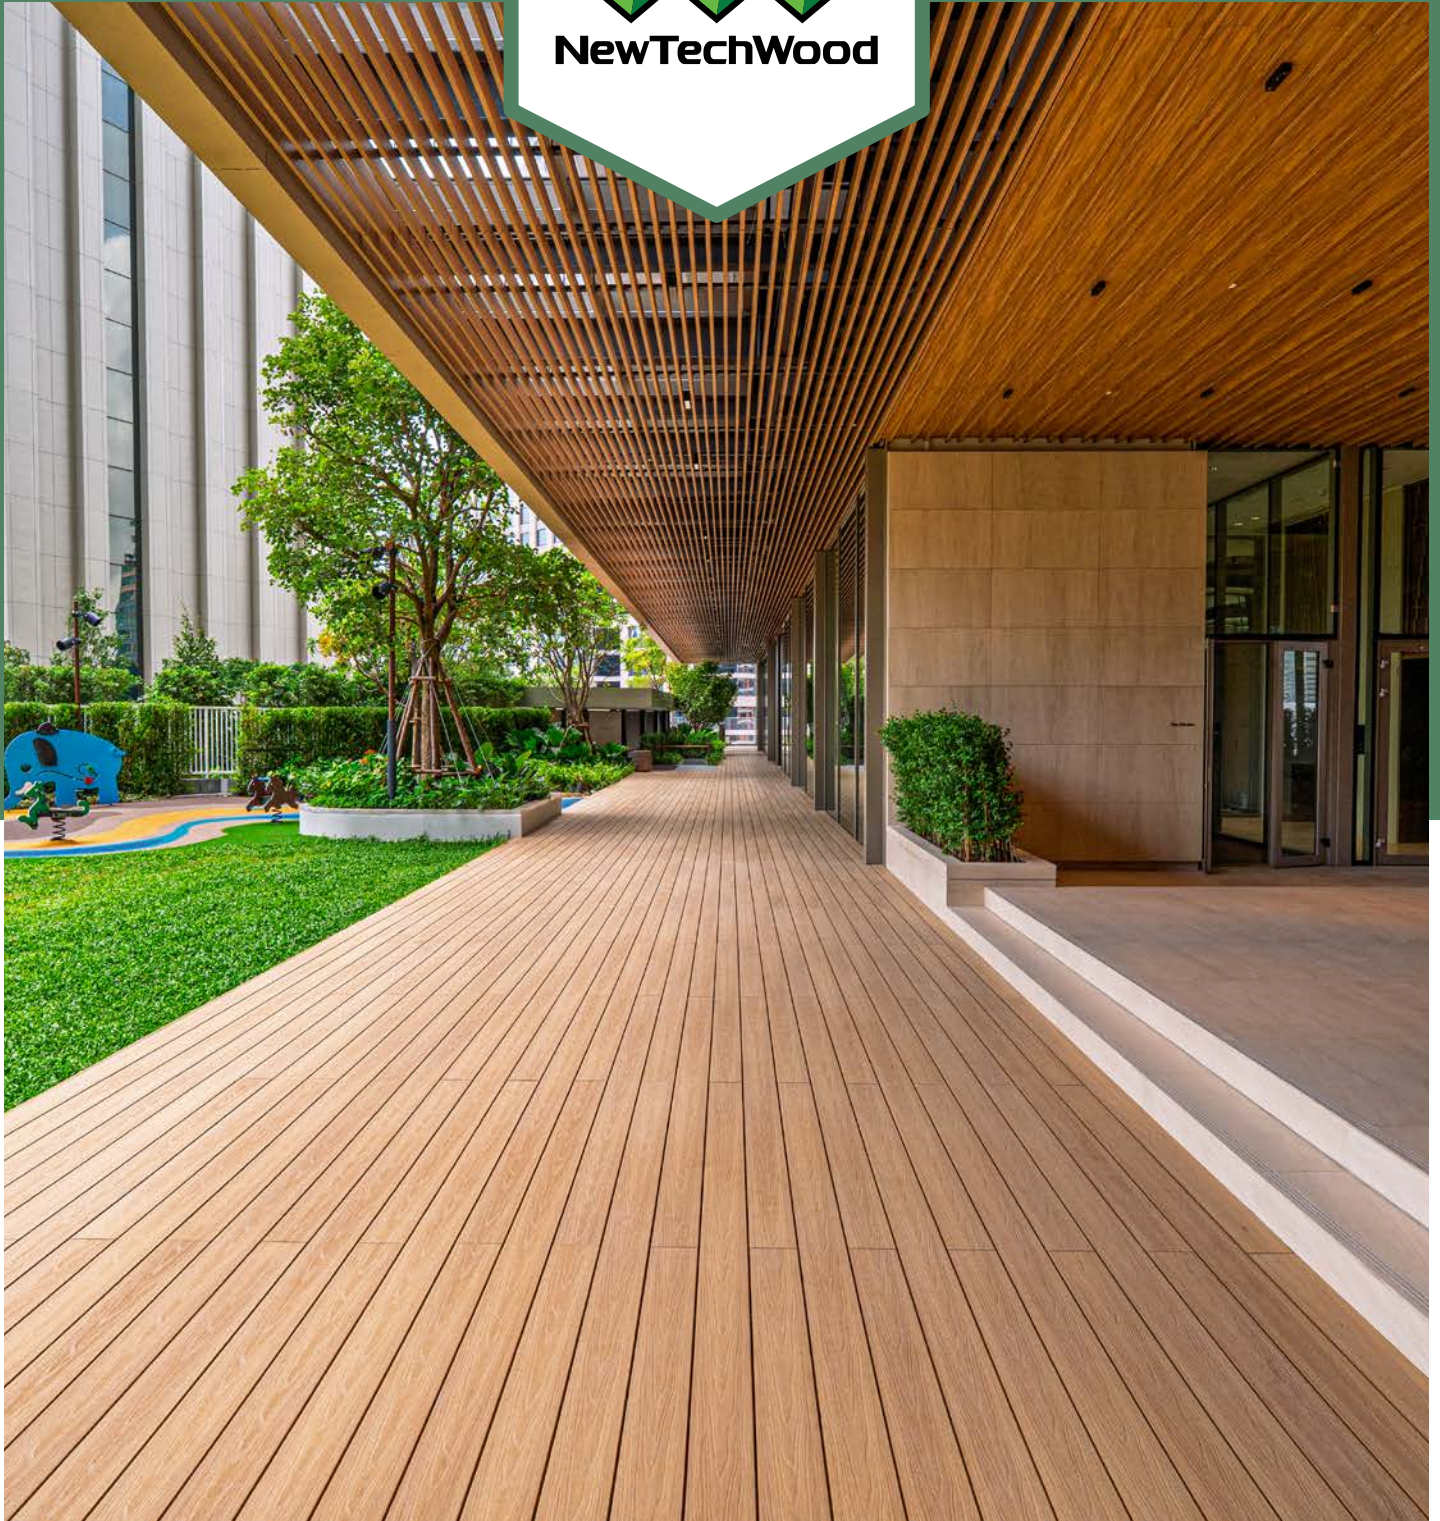

The Look of Wood Without the Work

NewTechWood UltraShield
Decking, Siding, Lath, Railing

CO-EXTRUSION

No.1 ที่สุดแห่งนวัตกรรม

ไม้เทียมรุ่นเคลือบผิวพิเศษ
ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานภายนอกโดยเฉพาะ



“มั่นใจว่าเราเป็นที่ 1 แห่งไม้เทียม”

- มีสีให้เลือกมากที่สุด มากกว่า 30 สี
- รองรับงานติดตั้ง ครอบคลุม มากกว่า 9 Category
- ลายไม้ ที่ให้ความเป็นธรรมชาติมากที่สุด
- รับประกันสินค้ามากที่สุด นานถึง 25 ปี

ลายไม้สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ



UltraShield®
Co-extrusion Technology

What's Co-Extrusion

กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมพลาสติกรวมถึงผลิตภัณฑ์ไม้เทียม ซึ่ง Co-Extrusion เป็นกระบวนการที่มีการวิจัยและพัฒนาจาก Extrusion Process เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

Co-Extrusion Process ในการผลิตไม้เทียม เป็นผลิตภัณฑ์โดยใช้ 2 กระบวนการร่วมกัน เพื่อรีดแผ่นไม้ให้เป็นแผ่นเดียวกัน รวมถึงมีการเคลือบป้องกัน แบบ 360° อีกด้วย ซึ่ง 2 กระบวนการที่ว่านั้นก็คือ



Why UltraShield®

UltraShield Co-Extrusion เป็นการใช้ Virgin Material เป็นพลาสติกใหม่เคลือบชั้นไม้แบบ 360 องศากระบวนการนี้พัฒนามาเพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ป้องกันการซึมผ่านของของเหลว เช่น น้ำ กาแฟ เครื่องดื่มต่างๆ หรือเชื้อรา และยังพัฒนามาเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน ทนแดด สีไม่ซีดจางอีกด้วย

สัมผัสของไม้จริง แลกมาด้วยมูลค่าที่สูงกว่าที่คุณคิด



- ไม้จริงมีราคาแพง ต้นทุนในการบำรุงรักษาในระยะยาวค่อนข้างสูง
- พื้นไม้จริงส่วนใหญ่ต้องเคลือบด้วยสารเคมีอันตรายเพื่อให้มีคุณสมบัติกันน้ำและป้องกันรอยเปื้อน
- ผนังไม้จริงส่วนใหญ่ต้องเสียเงินทาสีกับใหม่อยู่เสมอ ทุกๆ 2-3 ปี
- รั้วไม้ต้องได้รับการซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง และใช้เวลาในการทาสีเพื่อรักษาเนื้อไม้ให้คงทนอยู่ตลอด
- การใช้ไม้จริงเพิ่มต้นทุนในการปรับปรุง รวมถึงการก่อสร้างบ้านใหม่
- เวลาสำหรับครอบครองของคุณน้อยลงเนื่องจากต้องเสียไปกับการดูแลรักษาไม้จริงตลอดการใช้งาน
- โลกของเราต้องทุกข์ทรมานจากการตัดไม้มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไม้จริง

ไม้เทียม NewTechWood เลือกใช้วัสดุส่วนผสมในการผลิตมาจากพลาสติกร่วมกับเส้นใยไม้ยางพารา ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีความหนาแน่นสูงเพื่อสร้างไม้เทียมมาทดแทนไม้จริง ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกล่าวได้ว่า ไม้เทียม NewTechWood ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลมากถึง 95%

เมื่อคุณต้องการผิวสัมผัสแบบไม้จริงแต่ไม่ยากปวดหัวกับการดูแลรักษาที่จะตามมา ไม้เทียม NewTechWood ช่วยคุณแก้ปัญหานี้ได้ ไม้เทียม NewTechWood มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน บำรุงรักษาง่าย อีกทั้งวัสดุรีไซเคิลที่นำมาใช้สามารถสร้างสรรค์ไม้เทียมที่คุณเป็นธรรมชาติและไม่ต้องการการดูแลที่ยุ่งยากเหมือนไม้จริง



สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ
“สัมผัสธรรมชาติได้ในบ้านคุณ”

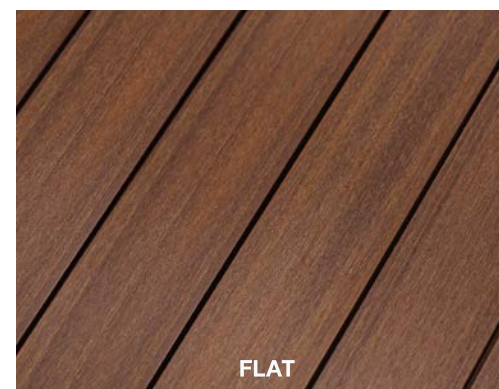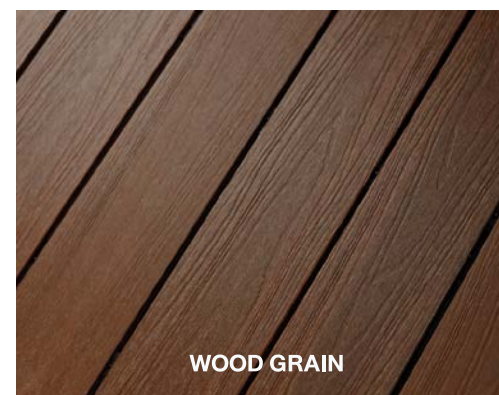

UltraShield® Naturale™

การจดสิทธิบัตร **Naturale™** ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ NewTechWood เพื่อผลิตไม้เทียมที่มีผิวสัมผัสเหมือนไม้จริง ติดตั้งง่าย ปลอดภัย และตอบโจทย์การใช้งาน ไม่เพียงเท่านั้น NewTechWood ยังพิสูจน์ได้ถึงความแข็งแรงทนทาน อย่างที่คุณต้องการ มั่นใจได้ว่า สิทธิบัตร **Naturale™** สินค้าไม้เทียม NewTechWood สวยงามเหมือนไม้จริง ที่ไม่สามารถเลียนแบบได้



ไม้เทียม NewTechWood

ได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน จากองค์กรระดับโลกมากมาย



THINK GREEN GO GREEN

NewTechWood ผู้นำด้านไม้เทียม คุณภาพมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

ไม้เทียม NewTechWood มุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อม และสังคมสีเขียว สร้างสรรค์นวัตกรรม ลดปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มคุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

95% ของผลิตภัณฑ์ผลิตจากขวดพลาสติกและเส้นใยไม้แปรรูปที่หลงเหลือจากการผลิตและการบริโภค นำมาเข้าสู่กระบวนการ Recycle ช่วยลดปริมาณขยะ ที่ปลายทางจะต้องอยู่ในหลุมฝังกลบ รวณย่อยสลายโดยไร้ประโยชน์และสร้างมลพิษให้สิ่งแวดล้อม โรงงานผลิตไม้เทียม NewTechWood อยู่ในอุตสาหกรรมรีไซเคิลพลาสติกมานานกว่า 30 ปี ทำให้ในทุกๆเดือน เราช่วยลดปริมาณการฝังกลบขยะพลาสติกได้มากถึง 12,000,000 ปอนด์ ต่อเดือน พร้อมทั้งลดการใช้พลังงานให้น้อยที่สุด เพื่อส่งมอบคุณค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ได้รับการรับรองมาตรฐาน 'Green Label Singapore'



NewTechWood ผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วยการใช้วัสดุทดแทน มุ่งเน้นใช้วัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และยังได้ระบบการรับรองมาตรฐาน ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตามหลักการ LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA) จาก EPD (Environmental Product Declaration)



LEED
Leadership in Energy
and Environmental Design

การก่อสร้างที่ยั่งยืน และมาตรฐานสากลที่เชื่อมั่นได้มากกว่า สอดคล้องตามมาตรฐานอาคารเขียวของ LEED "มาตรฐาน EPD เพียงรายเดียวในไทย กลุ่มไม้เทียม"

ผลิตภัณฑ์เพื่อ Green Building ที่ประหยัดพลังงาน ลดความร้อน Heat Island Reduction ตามมาตรฐานการประเมิน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) การออกแบบเพื่อความเป็นผู้นำทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม คือ ระบบที่ถูกนำมาใช้ประเมินมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นระบบอาคารเขียวที่ถูกนำมาใช้ทั่วโลก โดยสภาอาคารสีเขียวสหรัฐอเมริกาหรือ U.S. Green Building Council (USGBC) ได้เป็นผู้กำหนดเกณฑ์ในการประเมินอาคารต่างๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกาและนานาชาติทั่วโลก มานานกว่า 10 ปี



Sustainability

We were green before green.



BREEAM®



HQE หรือ Haute Qualité Environnementale "มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมขั้นสูง" เป็นแนวทางด้านอาคารเขียวที่พัฒนาขึ้นในฝรั่งเศส ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี 2004 มุ่งเน้นสร้างสิ่งปลูกสร้างที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยควบคุมทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุ การจัดการพลังงาน ไปจนถึงสุขภาพและความสะดวกสบายของผู้ใช้อาคาร ออกใบรับรองโดย Certivéa องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารยั่งยืนของฝรั่งเศส ซึ่งได้ขยายมาตรฐาน HQE สู่ระดับนานาชาติตั้งแต่ปี 2012 ทำให้ปัจจุบันได้รับการยอมรับทั้งในยุโรปและในหลายประเทศทั่วโลก

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) พัฒนาโดย BRE สหราชอาณาจักร ตั้งแต่ปี 1990 ถือเป็นมาตรฐานประเมินความยั่งยืนของอาคารแห่งแรกของโลก ปัจจุบันถูกนำมาใช้ในกว่า 80 ประเทศ ประเมินอาคารตามเกณฑ์หลากหลายด้าน เช่น การใช้พลังงาน น้ำ วัสดุ และสุขภาพของผู้ใช้งาน อาคารที่ได้รับการประเมินมาตรฐาน BREEAM ถือเป็นอาคารที่เน้นความยั่งยืน และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอาคารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรที่มีการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

The WELL Building Standard เป็นมาตรฐานด้านสุขภาพที่พัฒนาโดย International WELL Building Institute (IWBI) เปิดตัวครั้งแรกในปี 2014 มุ่งเน้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ครอบคลุม 10 ปัจจัยหลัก ได้แก่ อากาศ น้ำ โภชนาการ แสง การออกกำลังกาย สภาวะอุณหภูมิ เสียง วัสดุ สุขภาพจิต และการอยู่ร่วมกันในชุมชน ปัจจุบันได้รับการยอมรับและนำไปใช้ในกว่า 67 ประเทศทั่วโลก ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในอาคารและเพิ่มผลผลิตของพนักงาน เหมาะสำหรับการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและการพัฒนาความสุขในชีวิตประจำวันของผู้คน



NewTechWood

ไม้เทียม NewTechWood

ไม้เทียมที่ได้รับการยอมรับและใช้ทั่วโลก
รับประกันสูงสุด 25 ปี สำหรับบ้านพักอาศัย




DECKING

- สีสวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติ
- ทนแดด ทนร้อนเหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทย
- ทนฝน ไม่ซึมน้ำ ไม้ไม่บวม
- ไม้ไม่บิด ไม่โก่ง ยึดหดตัวน้อย
- หมดปัญหาเรื่องปลวกและเห็ดรา
- ทำความสะอาดง่าย
- สีไม่ซีดจาง



โทนสีอ่อนอบอุ่น



โทนสีเทา




เทคโนโลยีการผลิตไม้ ด้วยนวัตกรรมใหม่
ให้ผิวสัมผัส สวยงาม เหมือนไม้จริง
ไม้ไม่บิดโก่ง ทนแดด ทนฝน สีไม่ซีดจาง




ไม้เทียมตัน
DUAL SURFACE MODEL

รับน้ำหนักได้มากที่สุด
เหมาะกับพื้นที่ใช้งานหนัก




ไม้เทียมตัน
SOLID CORE MODEL

รับน้ำหนักได้มาก
เหมาะกับพื้นที่ใช้งานหนัก




ไม้เทียมกลวงกลม
MASTERPIECE MODEL

รับน้ำหนักได้ดี
เหมาะกับงานทุกประเภท



UltraShield® Naturale™
Collection



SIZE

22.5 x 138 mm.



MAPLE
CODE | W02



MIRAGE GRAY
CODE | W21



SWEDISH RED
CODE | W23



ORANGE
CODE | W29



WALNUT
CODE | W38



TEAK
CODE | W39



IPE
CODE | W44



ANTIQUE
CODE | W49

UltraShield® Naturale™
Collection



SIZE

22.5 x 138 mm.



STONE GRAY
CODE | W50



OAK
CODE | W51



SAND
CODE | W57



MERBAU
CODE | W78



REDWOOD
CODE | W80



CEDAR
CODE | W81



RED CEDAR
CODE | W82




EBONY
CODE | W87

Decking Accessories

อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งไม้พื้นสังเคราะห์ NewTechWood

พื้นไม้เทียม NewTechWood สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศได้หลากหลาย ไม่ทำให้เกิดการบิดงอ ด้วยระบบคลิปล็อกที่ง่ายต่อการติดตั้งของเรา ที่ทำให้พื้นไม้เทียม NewTechWood ยึดกันไปอีกหลายปี

ติดตั้งครั้งเดียว ใช้ได้ยาวนานโดยไม่ต้องกังวล

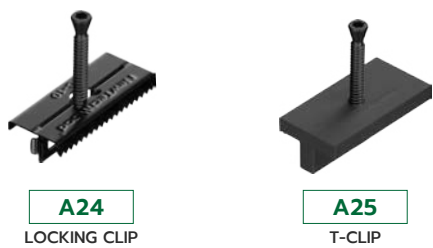

A24
LOCKING CLIP

A25
T-CLIP



A26
STARTER CLIP




A27
DOUBLE T-CLIP



AEC
End Cap

ระบบคลิปล็อกของพื้นไม้เทียม NewTechWood ทำให้การติดตั้งทำได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น พื้นไม้เทียมของเราได้รับการทดสอบและเป็นที่ยอมรับว่ามีอัตราการยืดหดขยายตัวต่ำกว่าไม้จริงมาก เมื่อเทียบกับสินค้าแบรนด์อื่นๆ ซึ่งช่วยลดการบิดเบี้ยวหรือความผิวนองของแผ่นไม้ ทำให้มีอายุใช้งานยาวนาน และง่ายต่อการบำรุงรักษา

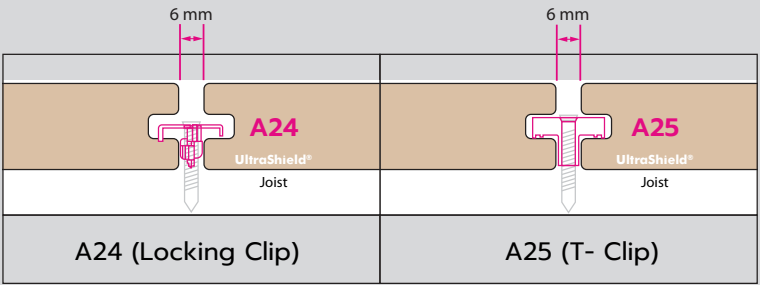


Starter Clip

การติดตั้งพื้นไม้เทียม NewTechWood แผ่นแรก ทำได้ง่ายโดยใช้คลิปของ NewTechWood สำหรับตงเหล็ก ติดตั้งได้ง่าย อายุการใช้งานยาวนาน หมดปัญหาเรื่องจุดจิกในการติดตั้งครั้งต่อไป

Double T-Clip

สำหรับการติดตั้งที่จุด ตงคู่ (Double Joist) บริเวณรอยต่อปลายไม้เพื่อยึดไม้ทั้งสองแผ่น ช่วยป้องกันการยกตัวของแผ่นไม้



End Caps (AEC)

ฝาปิดท้ายเหล่านี้เป็นตัวช่วยให้การปิดจบงานติดตั้งดูสวยสะอาดตา และเป็นธรรมชาติ ซึ่งรับประกันได้ว่าวัสดุที่ใช้ผลิตจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเช่นกัน



NewTechWood Repair Kit (A66)

ชุดซ่อมแซมเบื้องต้น ใช้เพื่อการปกปิด รอยขีดข่วน รูสกรู และรอยต่างอื่นๆ บนผิวไม้เทียม

สีของชุดซ่อมแซมครอบคลุมทุกสีของผลิตภัณฑ์ไม้เทียม NewTechWood

เช่น WALNUT , TEAK , IPE , ANTIQUE , MERBAU

A66-38 WALNUT	A66-39 TEAK	A66-44 IPE
A66-49 ANTIQUE	A66-78 MERBAU	



NewTechWood Composite Screws #410 (ACH)

สกรูสแตนเลสมาตรฐานอุตสาหกรรม แบบทำสำเร็จลงบนหัวสกรูเพื่อความรวดเร็วและสวยงาม สามารถใช้ยิงลงบนไม้เทียมปิดขอบทั้งงานพื้น ฝ้าผนัง ระแนง โดยไม่ต้องกลบสีกับบนหัวสกรู

สีของสกรูสแตนเลสมาตรฐาน ครอบคลุมทุกสีของผลิตภัณฑ์ไม้เทียม NewTechWood

เช่น WALNUT, TEAK, ANTIQUE, RED CEDAR

NewTechWood WF

แผ่นปิดขอบ สำหรับจบงานขนาดมาตรฐาน หน้ากว้าง 62 mm. มีสีให้เลือกตรงตามสีพื้นของผลิตภัณฑ์หลักที่คุณเลือกใช้ ด้วยเทคโนโลยี UltraShield Co-extrusion ที่ช่วยปกป้องและยืดอายุการใช้งานเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดของ NewTechWood มั่นใจได้ในคุณภาพ ความกลมกลืนของสีที่เป็นธรรมชาติ ไม่ซีดจางและดูแลรักษาง่าย



WF39 TEAK



WF49 ANTIQUE




WF82 RED CEDAR



WF44 IPE



WF38 WALNUT




Size 10x62x2200mm.

* All colors and patterns shown are for reference only.

SIDING

WOOD PLASTIC COMPOSITE

PRESENTED BY
NewTechWood

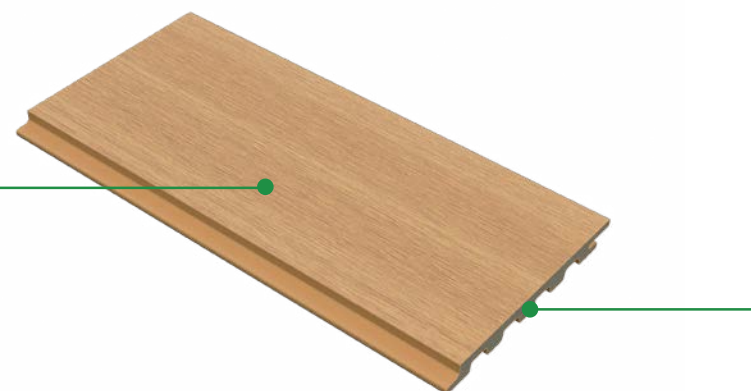

แกนนอกเคลือบโพลีเมอร์

ในส่วนของแกนด้านนอกจะเป็นเกราะป้องกัน ใช้โพลีเมอร์ที่มีเทคโนโลยีทางวิศวกรรมชั้นสูง เพื่อให้แผ่นไม้ได้คุณสมบัติ Ultra Protection ซึ่งสามารถทนทานต่อน้ำ ความชื้น เชื้อรา ความร้อน แสงระลอก และคราบเปื้อนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ชั้นแกนกลาง

เป็นส่วนของเนื้อไม้ ทำจากวัสดุไซคลิคที่ได้รับ การคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน ใยไม้เนื้อแข็ง และใยไม้เนื้ออ่อนที่มีความแข็งแรง ทนทานมากขึ้น และที่สำคัญ วัสดุทั้งหมดสามารถนำกลับมารีไซเคิล 100%



หุ้มด้วยโพลีเมอร์




หมดกังวลเรื่อง
ค่าบำรุงรักษาระยะยาว



เห็ด รา ไม้ขึ้น



ใช้สำหรับงานภายนอกได้
เปียกน้ำได้ ไม้บวมน้ำ



ทนทานต่อแสงแดดจ้า
และรังสี UV สีไม่ซีดจาง



สวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติ
"สัมผัสธรรมชาติได้ในบ้านคุณ"



'Smart Flow'
ระบบติดตั้ง
รองรับทุกสภาพอากาศ



ระบายอากาศดีมาก
ลดความชื้นสะสม



ไม้ไม่บิด ไม้โก่ง
ไม่แตกหักง่าย



ปลอดไม้กับเชื้อรา



ทนทานต่อ
แสงระลอก



ทนทานต่อความร้อนได้ดีมาก



ไม่ต้องทาสี
ตลอดอายุการใช้งาน




ระบบคลิปล็อก
ป้องกันการเลื่อนของแผ่นไม้

GROOVE SIDING


UltraShield CO-EXTRUSION

รุ่นเคลือบผิวพิเศษแบบ 360°
สำหรับใช้งานภายนอกโดยเฉพาะ

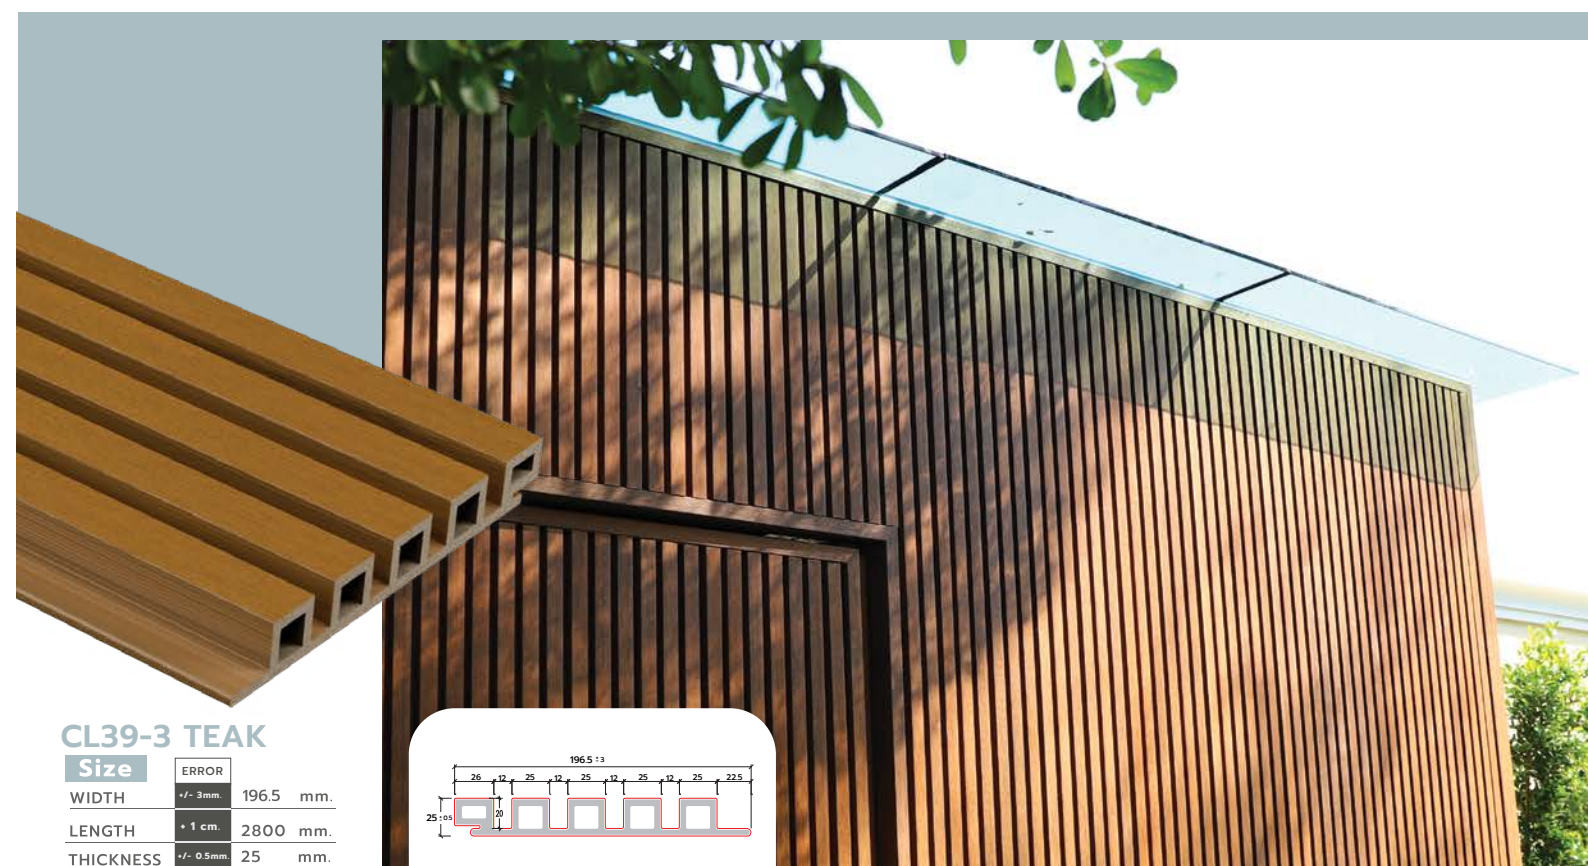



CL39-3 TEAK

Size	ERROR	
WIDTH	±/- 3mm	196.5 mm.
LENGTH	± 1 cm	2800 mm.
THICKNESS	±/- 0.5mm	25 mm.

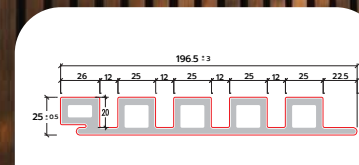


• ผิวปิดสีกัน ทุรหาร

• สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ

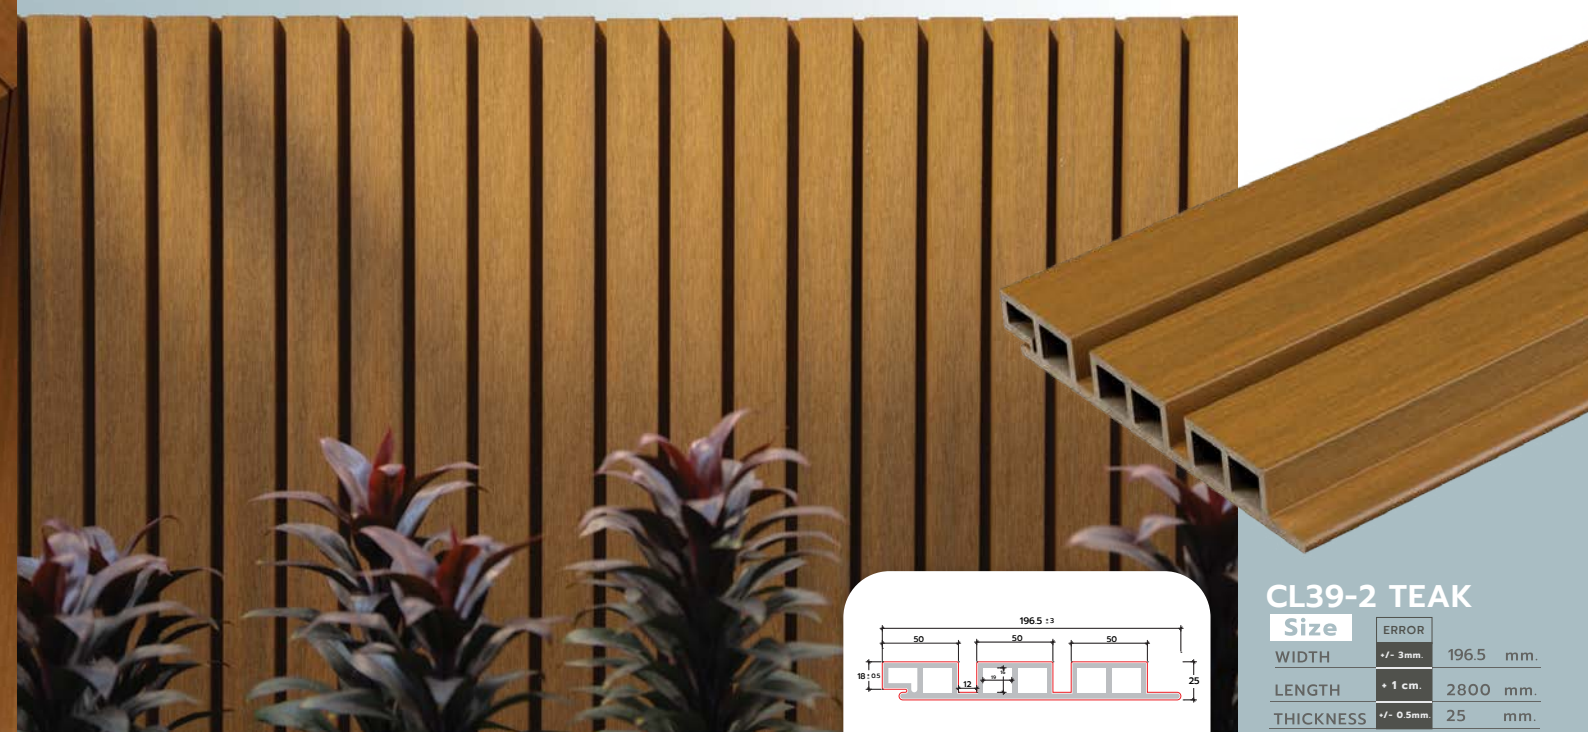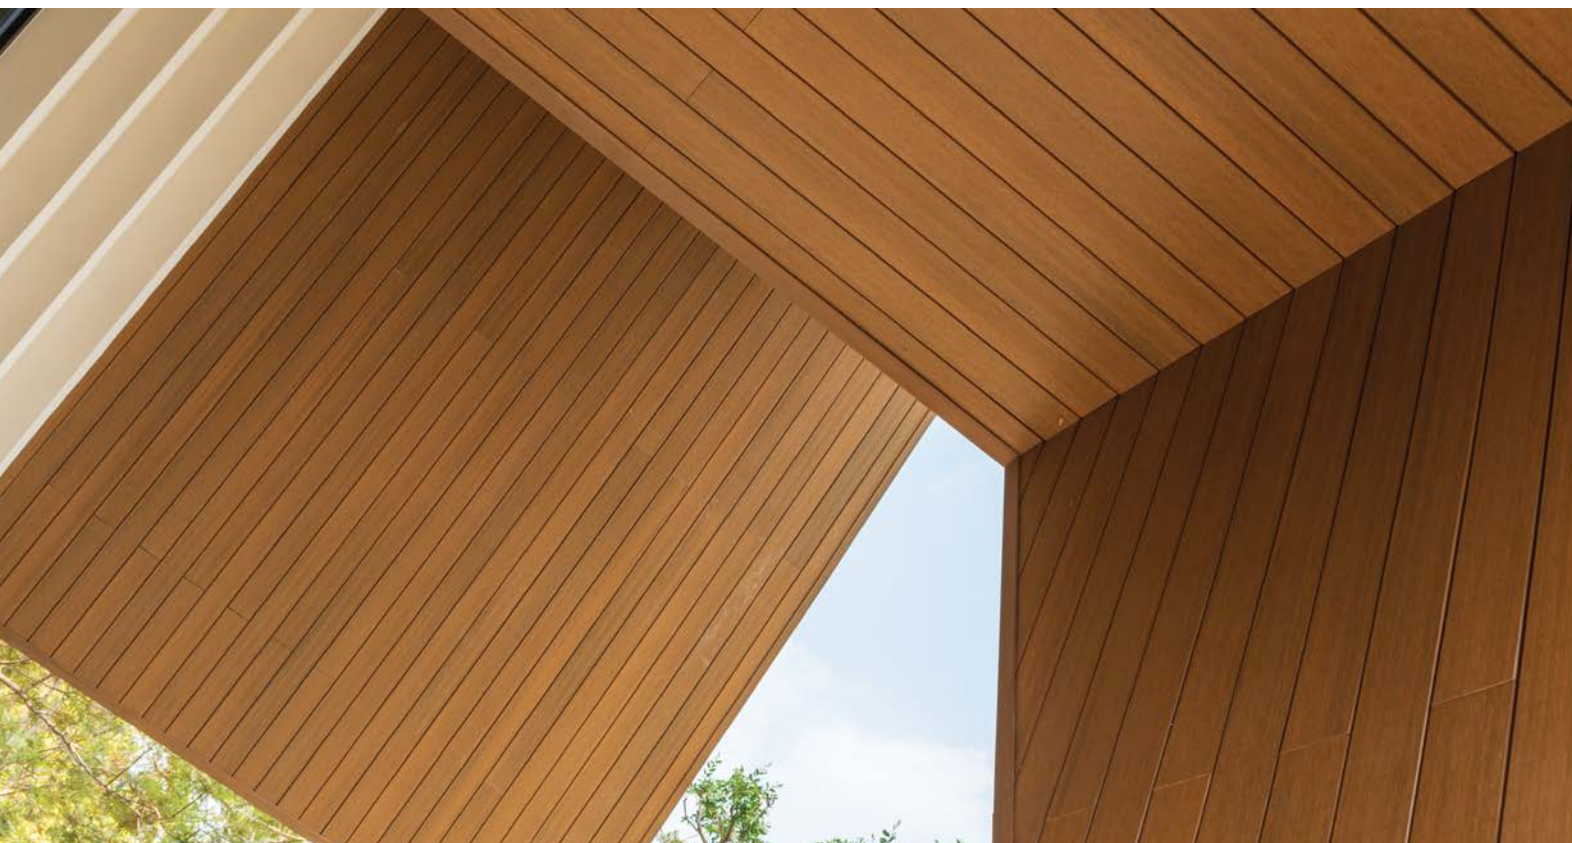

CL39-2 TEAK

Size	ERROR	
WIDTH	±/- 3mm	196.5 mm.
LENGTH	± 1 cm	2800 mm.
THICKNESS	±/- 0.5mm	25 mm.

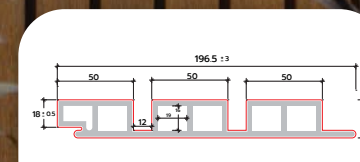

UltraShield®
Co-extrusion Technology



ไม้เทียม นวัตกรรมใหม่ innovation

ฝ้าและผนังไม้เทียม
มีให้เลือก 2 ขนาด
หน้ากว้าง 4 นิ้ว และ 6 นิ้ว

ผิวหน้าไม้ปิดสีย
สี RED CEDAR



WCL82-3 Size 13x142x2800 mm
WCE82-3 Size 13x117x2800 mm




สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ
"สัมผัสธรรมชาติได้ในบ้านคุณ"

สินค้ารักโลก ได้รับการรองมาตรฐานระดับโลก ทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกา

UltraShield® Naturale™ Collection

WCE ร่องใหญ่ 6 mm.

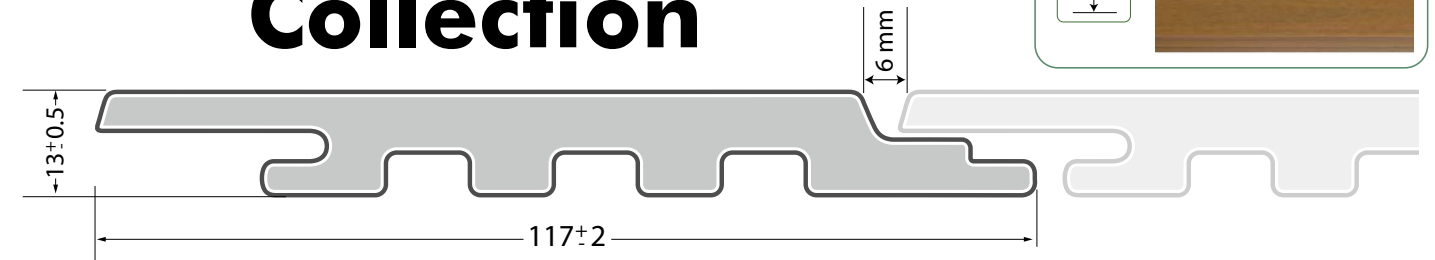

SIZE 13x117x2800mm.



CODE WCE02-3
COLOR MAPLE



CODE WCE21-3
COLOR MIRAGE GRAY
(Made to order)



CODE WCE38-3
COLOR WALNUT
(Made to order)



CODE WCE39-3
COLOR TEAK



CODE WCE44-3
COLOR IPE
(Made to order)



CODE WCE49-3
COLOR ANTIQUE




CODE WCE51-3
COLOR OAK
(Made to order)



CODE WCE81-3
COLOR CEDAR
(Made to order)



CODE WCE82-3
COLOR RED CEDAR

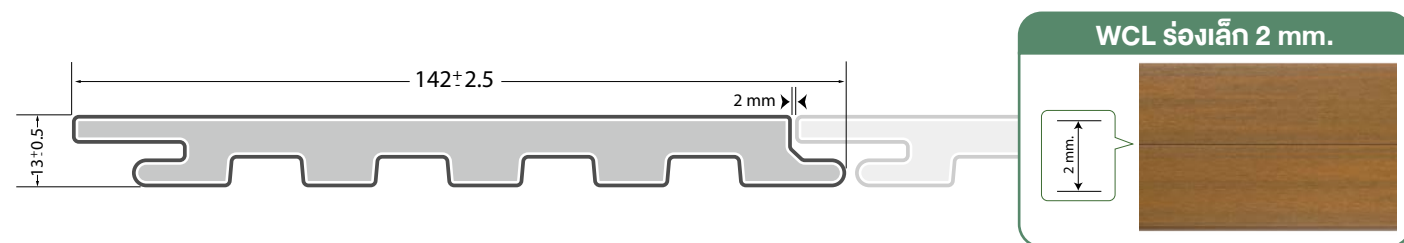


SIZE 13x142x2800mm.



CODE WCL02-3

COLOR MAPLE
(Made to order)

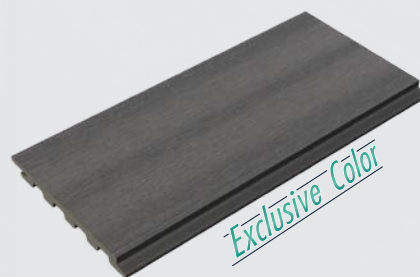

CODE WCL21-3

COLOR MIRAGE GRAY
(Made to order)



CODE WCL38-3

COLOR WALNUT
(Made to order)



CODE WCL39-3

COLOR TEAK



CODE WCL44-3

COLOR IPE
(Made to order)



CODE WCL49-3

COLOR ANTIQUE



CODE WCL51-3

COLOR OAK
(Made to order)




CODE WCL81-3

COLOR CEDAR
(Made to order)



CODE WCL82-3


COLOR RED CEDAR



CODE WCL39-1


COLOR TEAK (WOOD GRAIN)
(Made to order)

WCL ส่องไม้ 2 mm.



UltraShield® Naturale™ Collection

SIZE 25x196.5x2800mm.



CODE CL39-2
COLOR TEAK



CODE CL49-2
COLOR ANTIQUE
(Made to order)



CODE CL82-2
COLOR RED CEDAR
(Made to order)

SIZE 25x196.5x2800mm.



CODE CL02-3
COLOR MAPLE
(Made to order)



CODE CL39-3
COLOR TEAK



CODE CL49-3
COLOR ANTIQUE



CODE CL51-3
COLOR OAK
(Made to order)




CODE CL81-3
COLOR CEDAR
(Made to order)



CODE CL82-3
COLOR RED CEDAR



CODE CL87-4
COLOR EBONY
(Made to order)

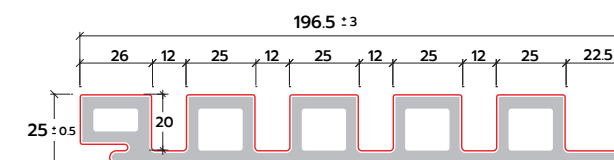


Siding Accessories

อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งผนังและฝ้าไม้เทียม NewTechWood

Smart Clip ACL02 ช่วยยึดแผ่นผนังไม้เทียม NewTechWood ให้อยู่ในตำแหน่งโดยใช้ร่องของคลิป เพื่อลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ทั้งยังทนต่อทุกสภาพอากาศ

Smart Clip ACL02 ช่วยให้อากาศไหลเวียนระหว่างแผ่นไม้ เพื่อให้บ้านไม่อับชื้น ระบบคลิปของเรายังช่วยให้ไม้แต่ละแผ่นขยายและหดตัวได้ภายใต้สภาพอากาศที่แตกต่างกัน ป้องกันการบิดเบี้ยวระหว่างแผ่นไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

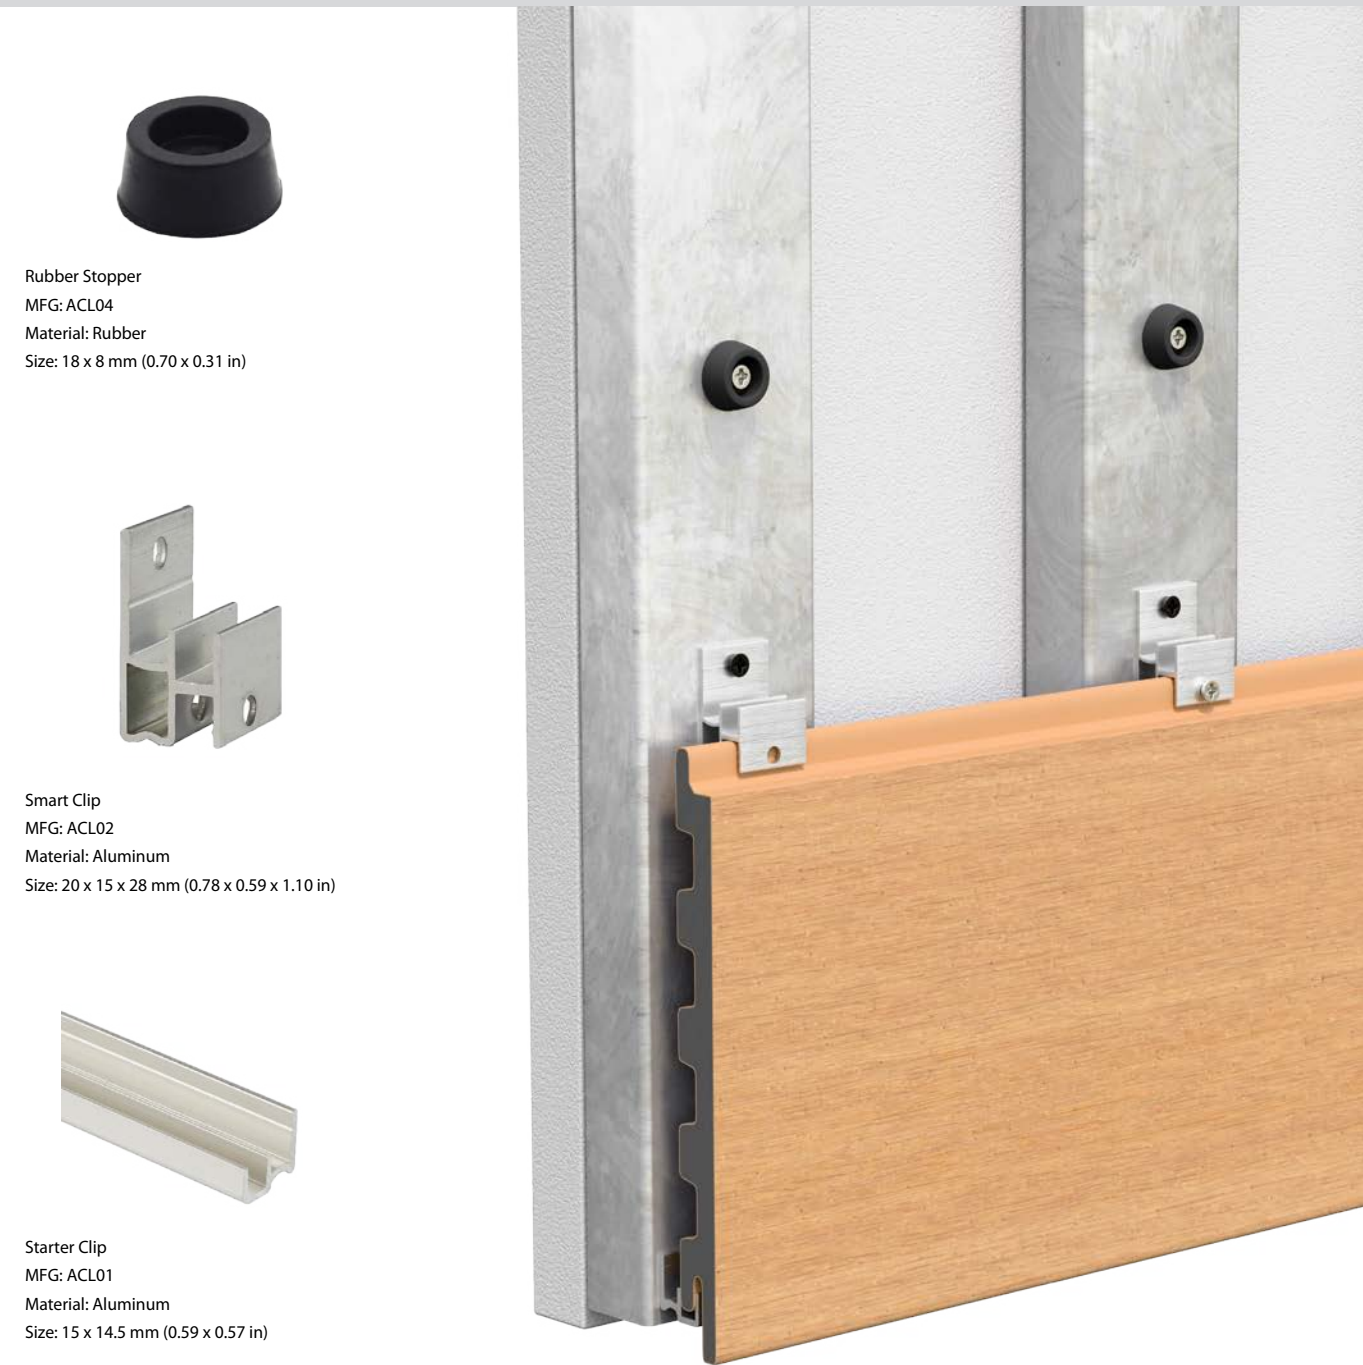

Rubber Stopper
MFG: ACL04
Material: Rubber
Size: 18 x 8 mm (0.70 x 0.31 in)


Smart Clip
MFG: ACL02
Material: Aluminum
Size: 20 x 15 x 28 mm (0.78 x 0.59 x 1.10 in)

Starter Clip
MFG: ACL01
Material: Aluminum
Size: 15 x 14.5 mm (0.59 x 0.57 in)


All-Weather System Finishers

ระบบการจบงานฝ้าและผนังไม้เทียม NewTechWood ตัวจบงานที่พัฒนาให้ครอบคลุมทุกการใช้งาน เจดสีที่ผลิตเป็นสีเดียวกับฝ้าและผนังไม้เทียม ช่วยให้ท่านปรับแต่งฝ้าและผนังได้ตามรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ


- F Trim - ตัวปิดขอบ สำหรับเริ่มและจบงานไม้ฝ้าและผนังสังเคราะห์
- I Trim - ตัวเชื่อม ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างไม้ 2 แผ่น ให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย
- Outside corner trim - ตัวเข้ามุม ใช้สำหรับเข้ามุมภายนอก
- Inside corner trim - ตัวเข้ามุมด้านใน ใช้สำหรับเข้ามุมภายใน

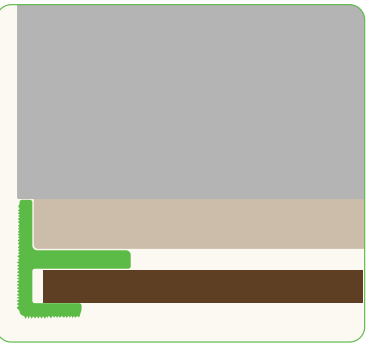


F Trim
UE
47 x 44 mm (1.8 x 1.7 in)

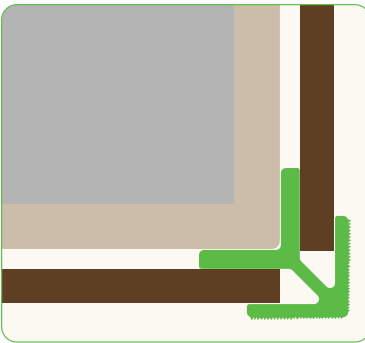

Outside Corner Trim
UC
59 x 59 mm (2.2 x 2.2 in)

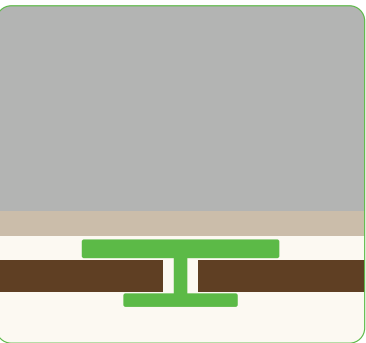

I Trim
UJ
79 x 27 mm (3.1 x 1.0 in)

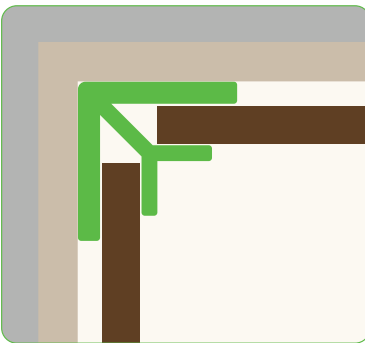


Inside Corner Trim
UCI
71.5 x 71.5 mm (2.8 x 2.8 in)





Made to Order

Made to Order

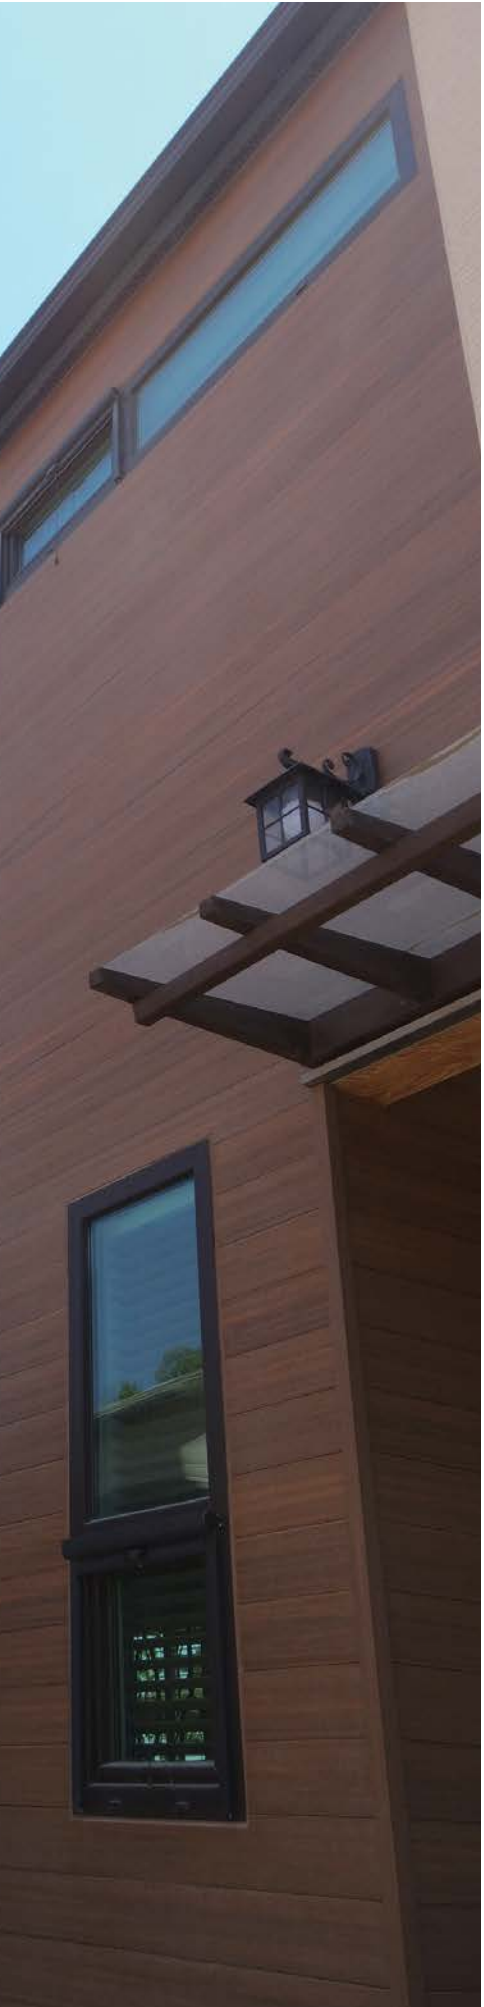

Siding, Fascia and Corner



รูปแบบการติดตั้งเช่นเดียวกับผนังไม้เทียม NewTechWood สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
เพิ่มมิติความสวยงามให้ผนังบ้านของคุณ

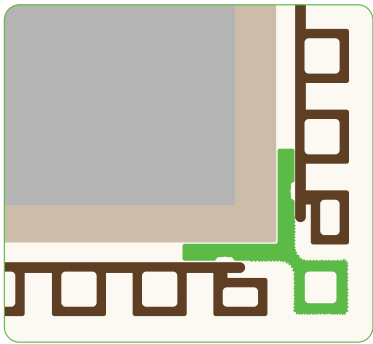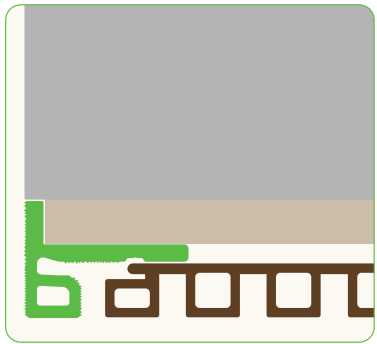

UE-1
75.5 x 54 mm (2.9 x 2.1 in)



UC-1
81.5 x 81.5 mm (3.2 x 3.2 in)

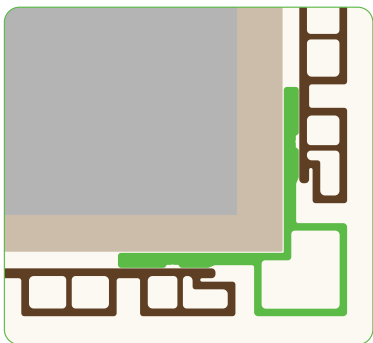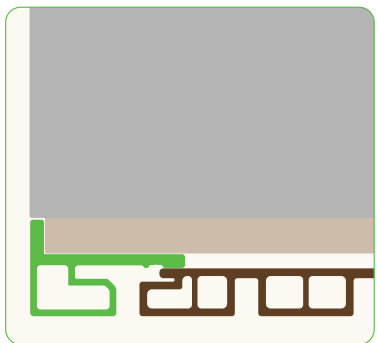

UE-2
90 x 56 mm (3.5 x 2.2 in)



UC-2
132 x 132 mm (5.1 x 5.1 in)

UltraShield® Naturale™ Collection

Other Siding Profile Options



WF-4
80 x 15 mm (3.1 x 0.6 in)
80±1.5
15±0.5



WF-3
138 x 22.5 mm (5.5 x 0.9 in)
138±2
22.5±0.3



WF-5
138 x 10 mm (5.5 x 0.4 in)
138±2
10±0.5



WF-1
138 x 15 mm (5.5 x 0.6 in)
138±2
15±0.5



WF-S
180 x 15 mm (7 x 0.6 in)
180±3
15±0.5



WF-2
285 x 15 mm (11 x 0.6 in)
285±4.5
15±0.5

*** Made to order มีปริมาณขั้นต่ำในการผลิต



HOLLOW LATH

WOOD PLASTIC COMPOSITE

PRESENT BY

NewTechWood



แกนนอกเคลือบโพลีเมอร์

ในส่วนของแกนด้านนอกจะเป็นเกราะป้องกัน ใช้โพลีเมอร์ที่มีเทคโนโลยีทางวิศวกรรมขั้นสูง เพื่อให้แผ่นไม้ได้คุณสมบัติ Ultra Protection ซึ่งสามารถทนทานต่อน้ำ ความชื้น เชื้อรา ความร้อน แสงระลอก และคราบเปื้อนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ชั้นแกนกลาง

เป็นส่วนของเนื้อไม้ ทำจากวัสดุรีไซเคิลที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างพิถีพิถัน ใยไม้เนื้อแข็ง และใยไม้เนื้ออ่อนที่มีความแข็งแรง ทนทานมากขึ้น และที่สำคัญวัสดุทั้งหมดสามารถนำกลับมารีไซเคิล 100%



UltraShield®
เคลือบป้องกัน 360°



ปลอดภัยไร้รอยขีด



ป้องกันการเกิดเชื้อราและรา



ใช้สำหรับภายนอกได้ดีมาก
ทนฝน ไม่ซึมน้ำ



ทนทานต่อแสง UV
สีไม่ซีดจาง



สวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติ
"สัมผัสธรรมชาติได้ในบ้านคุณ"



ติดตั้งง่าย



ไม้ไม่บวม ไม่หด
ไม่ผุพัง ไม่แตก



ไม่เป็นแหล่ง
กำเนิดปลวก



ทนทานต่อล้อเลื่อน
และแรงกระแทก



ทนทานต่อความร้อน



ไม่ต้องทาสี
ตลอดอายุการใช้งาน



ติดตั้งด้วย
ระบบหลักฉาก




ติดตั้งด้วย
ระบบคลิปประกอบ

UltraShield® Naturale™

Collection

UHL-102

Size	ERROR	
WIDTH	+/- 1 mm.	56 mm.
LENGTH	+ 1 cm.	3000 mm.
THICKNESS	+/- 0.5mm.	30.5 mm.

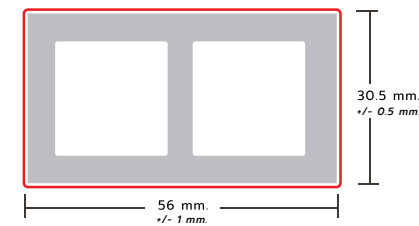


CODE UHL49-102

COLOR ANTIQUE



CODE UHL38-102

COLOR WALNUT

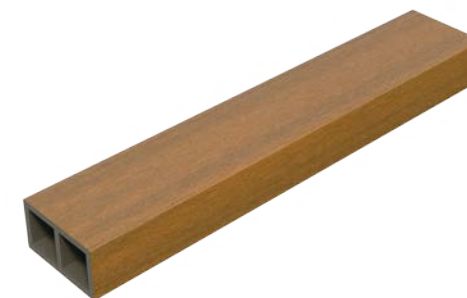

CODE UHL39-102

COLOR TEAK



CODE UHL82-102

COLOR RED CEDAR



CODE UHL02-102

COLOR MAPLE


(Made to Order)



CODE UHL44-102

COLOR IPE


(Made to Order)

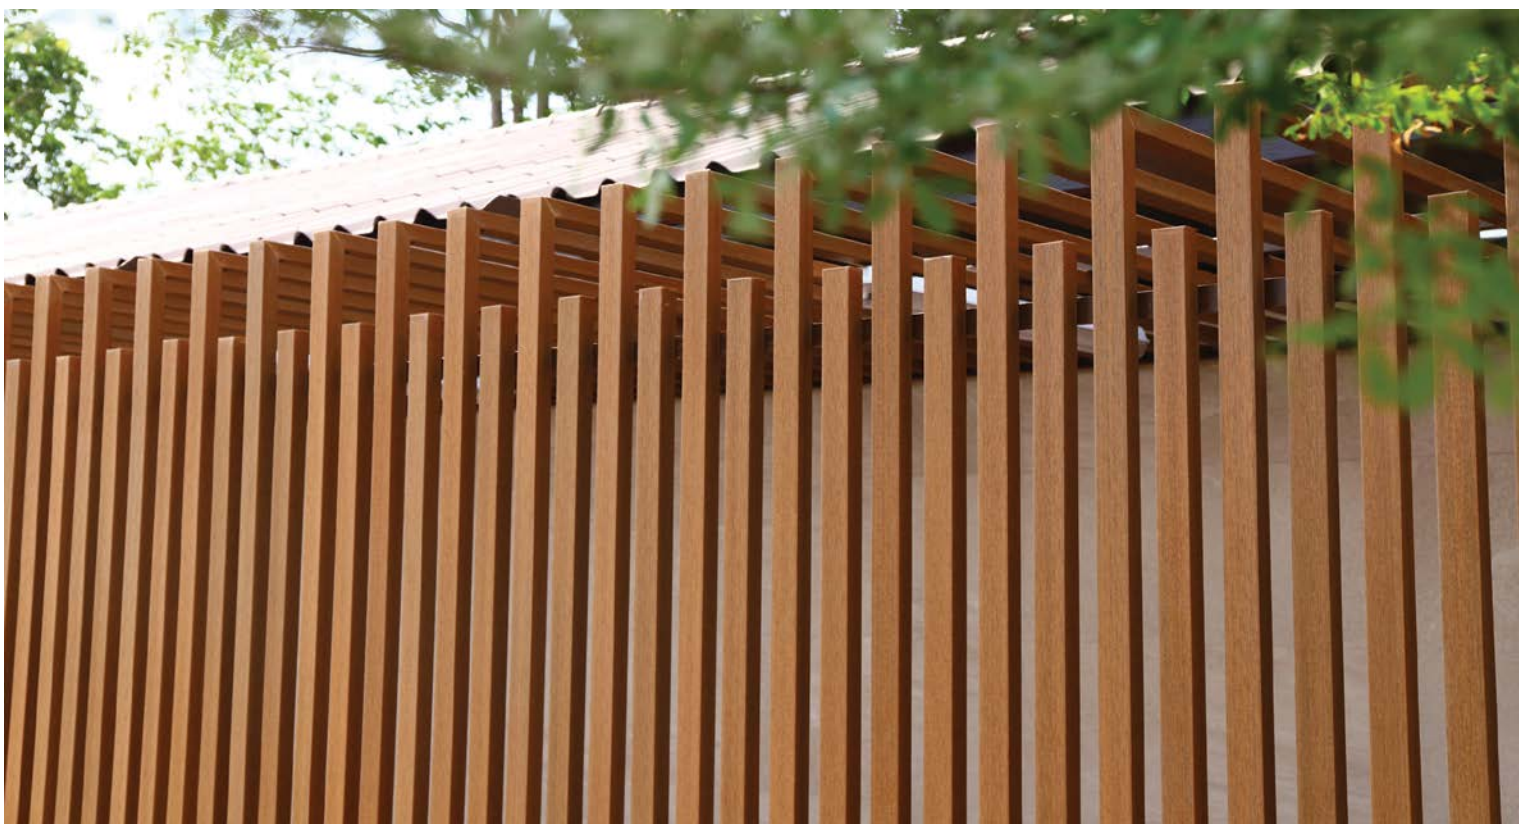

UltraShield® Naturale™
Collection
UHL-104



Size		
	ERROR	
WIDTH	+/- 2 mm.	107.5 mm.
LENGTH	+ 1 cm.	3000 mm.
THICKNESS	+/- 0.5mm.	30.5 mm.

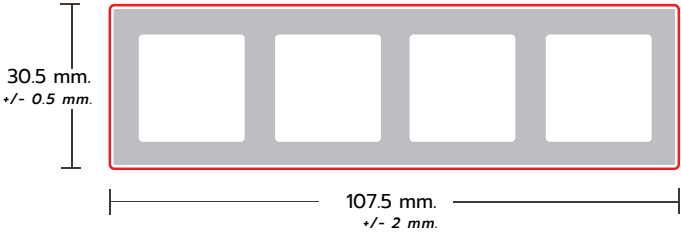

CODE UHL39-104
COLOR TEAK



CODE UHL38-104
COLOR WALNUT



CODE UHL49-104
COLOR ANTIQUE



CODE UHL82-104
COLOR RED CEDAR



CODE UHL44-104
COLOR IPE
(Made to Order)




CODE UHL02-104
COLOR MAPLE
(Made to Order)

UltraShield® Naturale™
Collection
UHL-202



Size		
	ERROR	
WIDTH	+/- 1 mm.	60 mm.
LENGTH	+ 1 cm.	3000 mm.
THICKNESS	+/- 0.5mm.	42 mm.

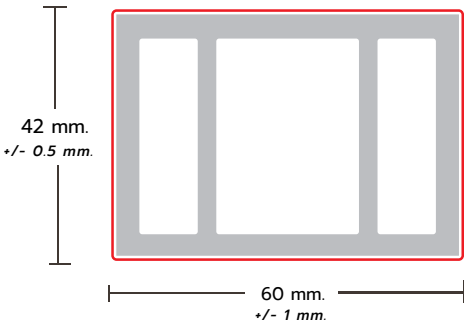

CODE UHL38-202
COLOR WALNUT



CODE UHL49-202
COLOR ANTIQUE



CODE UHL39-202
COLOR TEAK



CODE UHL82-202
COLOR RED CEDAR




CODE UHL44-202
COLOR IPE
(Made to Order)



CODE UHL02-202
COLOR MAPLE
(Made to Order)

UltraShield® Naturale™
Collection
UHL-204

Size	ERROR	
WIDTH	+/- 1.5 mm.	100 mm.
LENGTH	+ 1 cm.	3000 mm.
THICKNESS	+/- 1 mm.	52 mm.

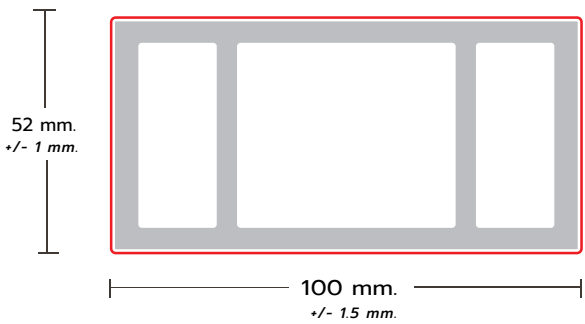

CODE UHL82-204
COLOR RED CEDAR



CODE UHL38-204
COLOR WALNUT



CODE UHL39-204
COLOR TEAK




CODE UHL49-204
COLOR ANTIQUE



CODE UHL44-204
COLOR IPE
(Made to Order)



CODE UHL02-204
COLOR MAPLE
(Made to Order)

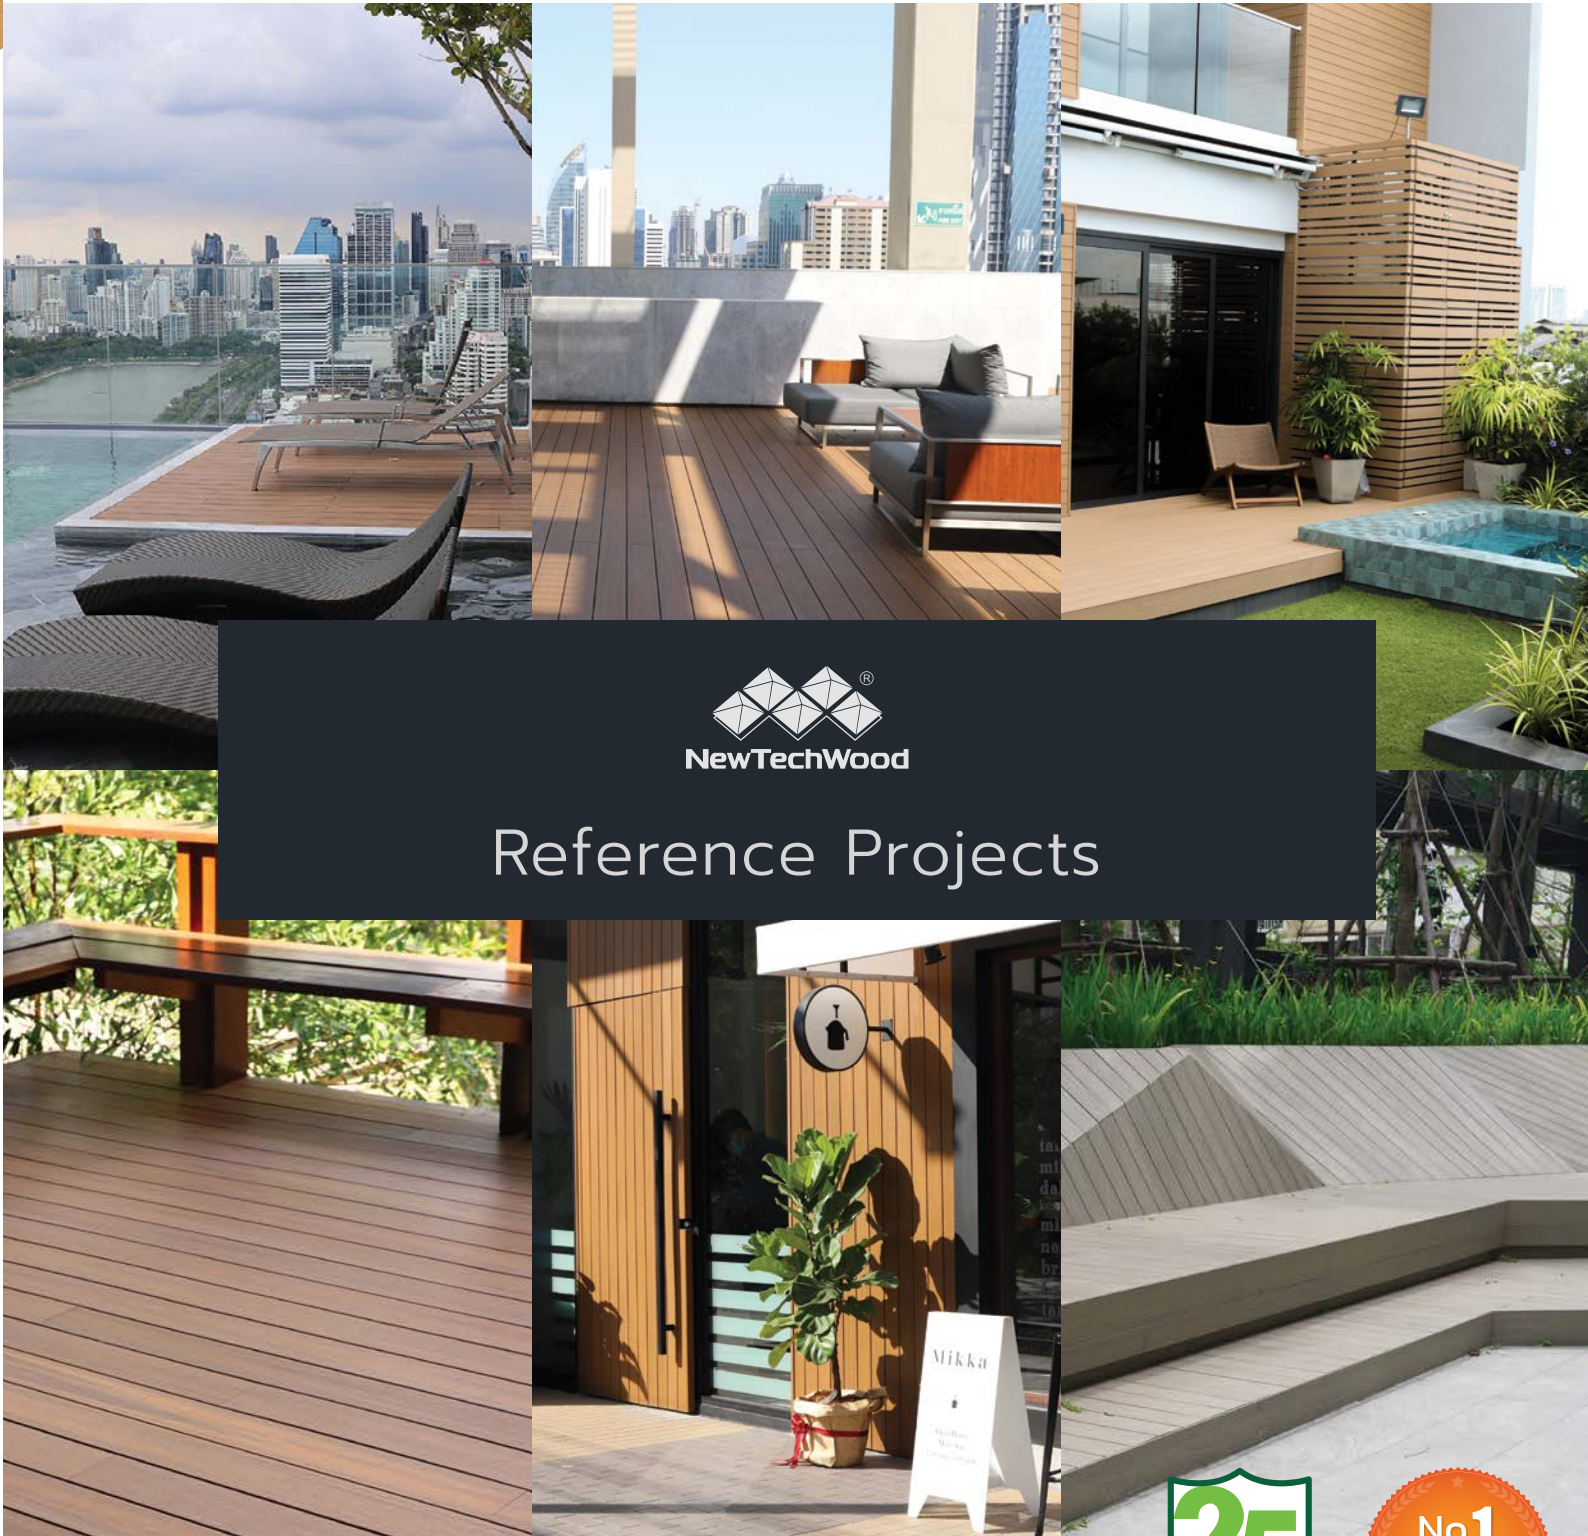

ไม้เทียม
เคลือบผิวพิเศษ



UltraShield®
Co-extrusion Technology

สำหรับใช้งานภายนอกโดยเฉพาะ





เหล็กตัว U


สำหรับงานติดตั้งระแนง



ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องคาดโครงสร้าง

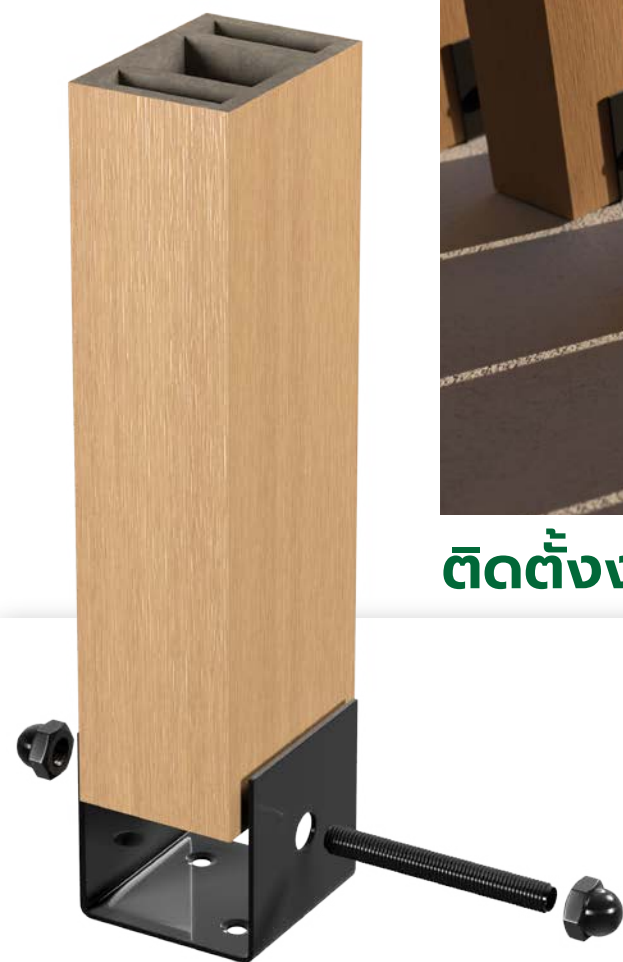

AU-202
ขนาด 43 mm



AU-204
ขนาด 53 mm



A70
สตั๊ดเกลียวสแตนเลส

A71
น็อตหัวทรงแทง



AUH-L
คลิปประเภทแนวตั้ง
แบบ Lock



AUH-ML
คลิปประเภทแนวตั้ง
แบบ Move



AUH-LT
คลิปประเภทแนวนอน
แบบ Lock



AUH-MT
คลิปประเภทแนวนอน
แบบ Move

"คลิปประเภท" อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการติดตั้งระแนงไม้เทียมโดยเฉพาะ รองรับการจัด หัด และขยายตัวของไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัสดุแข็งแรง ทนทาน ติดตั้งง่ายช่วยให้การติดตั้งแบบซ่อนอุปกรณ์ ดูเรียบร้อยสวยงามมากขึ้น

* All colors and patterns shown are for reference only.

Accessories for installing laths

อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งและตกแต่งไม้ระแนง NewTechWood

หากคุณต้องการงานออกแบบไม้เทียมที่แปลกใหม่ เรียบง่าย และสะอาดตา ระแนงไม้เทียม NewTechWood รุ่น UltraShield® ช่วยจัดการสัดส่วนให้บ้านของคุณหมดปัญหาค่าบำรุงรักษาที่จะตามมาในอนาคต



UEC End cap

ใช้สำหรับปิดเก็บงานหัวท้ายระแนงไม้เทียม ขนาดต่างๆ



A-35 1 นิ้ว

A-46 2 นิ้ว

เหล็กเข้ามุม ใช้เชื่อมต่อระหว่างไม้ระแนง และส่วนตกแต่ง

HYBRID COMPOSITE RAILING

ราวบันไดไม้เทียม NewTechWood

ชุดราวบันไดไม้เทียม NewTechWood ที่จะช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้ส่วนหลังบ้านคุณ ด้วยระบบการติดตั้งสำเร็จรูป ที่ช่วยให้ติดตั้งง่าย แต่ยังคงความแข็งแรง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

ด้วยเทคโนโลยี UltraShield Co-extrusion ทำให้มั่นใจได้ถึงความทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ใช้ได้ทุกสภาพอากาศ

มี 4 สีให้เลือก ได้แก่ EBONY, TEAK, WALNUT, MIRAGE GRAY

ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเนื้อไม้ธรรมชาติของ NewTechWood เท่านั้น

ผลิตภัณฑ์ของ NewTechWood ทั้งหมดมั่นใจได้ในคุณภาพและความกลมกลืนของสีสันทันเป็นธรรมชาติ ระบบการติดตั้งที่ผ่านการทดสอบและได้รับการจดสิทธิบัตรรับรอง



Railing Components



Metal Cap & Skirt



Foot Block



Railing Brackets and Accessories



Top Rail with Metal Insert



Baluster



Post with Metal Insert
PK39



K.S. WOOD Co., Ltd.

Address : 398 Rama 2 Rd. Samaedum
Bangkhuntien Bangkok 10150, Thailand

 kswood.thailand  @kswood  @kswoodthailand

Hotline : +66 9 5878 6710
Tel : +66 2 408 3816
Fax : +66 2 408 3817
E-mail : sales@kswood.com
Website : www.kswood.com

